




Eurotre®

La copertura economica

EUROTRE®, il pannello Lattonedi® a tre greche, disponibile in sei spessori differenti per assicurare la sua versatilità di utilizzo, assicura prestazioni estetiche e affidabilità in termini di robustezza.


Il vantaggio essenziale di EUROTRE® risiede nelle sue prerogative estremamente economiche e accessibili, da sfruttare soprattutto quando non siano previste gravose condizioni di esercizio.

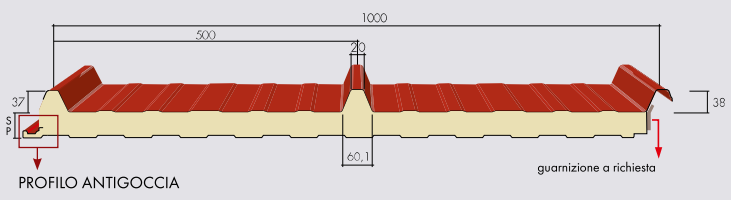

Micronervatura del lato INFERIORE del pannello (da specificare in fase d'ordine)



Proprietà statiche (kg/m²)



SPESSORE PANNELLO (mm)	CAMPATA SINGOLA										PESO (Kg/m ²)
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	190	120	75	45							7,09
40	250	160	105	70							7,47
50	300	205	140	90	65						7,85
60	345	250	170	120	90	65					8,23
80	460	340	240	180	135	100	75				8,99
100	570	410	320	240	185	140	110				9,75

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 L

Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,4 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,4 mm

larghezza efficace appoggio: 120 mm

Facciata ESTERNA:
Alluminio 0,6 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,4 mm

larghezza efficace appoggio: 120 mm

SPESSORE PANNELLO (mm)	CAMPATA SINGOLA										PESO (Kg/m ²)
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
30	195	140	95	55							5,67
40	255	171	130	85							6,05
50	315	230	160	120	85						6,43
60	375	275	195	155	110	80					6,81
80	495	335	260	210	170	130	95				7,57
100	580	420	330	270	225	180	135				8,33

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale: 1/200 L

U trasmittanza	30	40	50	60	80	100
W/m ² K	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22
Kcal/m ² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19