

Eurofire®.L

Pannello di copertura in fibra minerale con certificazione FM
Mineral fibre roof panel with FM Approved

EUROFIRE®.L è un pannello sandwich con reazione al fuoco Classe A2-s1,d0, realizzato con uno strato coibente costituito da listelli di fibra minerale biosolubile, sfalsati in senso longitudinale, le cui fibre si dispongono a 90° rispetto al piano dei due supporti da 0,6 mm in acciaio zincato preverniciato o in acciaio inox. Anche le greche della lamiera esterna sono riempite con listelli sagomati in fibra minerale.


Prodotto negli spessori:
50-60-80-100-120-150-172-200 mm.
(spessore acciaio 0.6 + 0.6 mm)

EUROFIRE®.L is a fire-resistant sandwich panel, class A2-s1, d0. with an insulating layer made of bio-soluble mineral fibre strips, which are staggered lengthwise so that the fibres are at right angles with the plane of the two 0.6mm backings, in pre-painted galvanised steel or stainless steel.

The ribs on the outer plate are also filled with mineral fibre shaped strips.

Available thickness:
50-60-80-100-120-150-172-200 mm.
(steel thickness 0.6 + 0.6 mm)

**FM
APPROVED**

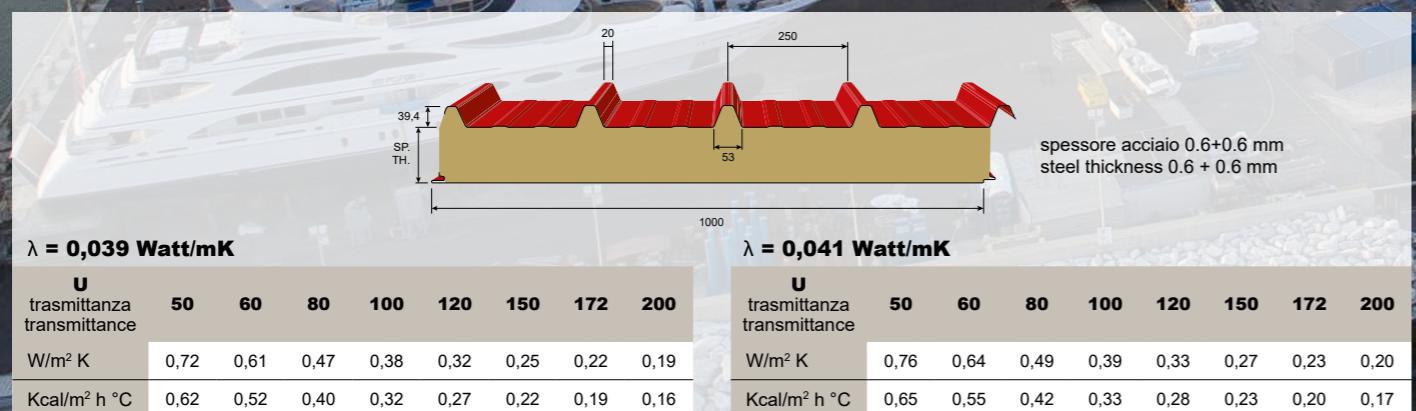

A RICHIESTA CON DENSITÀ DA 120 a 150 kg/m³. DENSITY FROM 120 to 150 kg/m³ ON REQUEST

MW



LATTONEDIL

