



APPROVED

Isopar® HP.L

Pannello isolante per parete in poliisocianurato con certificazione FM
Polyisocyanurate insulating wall panel with FM certification

ISOPAR® HP.L è un pannello coibentato per parete realizzato in poliisocianurato, materiale chimicamente e termicamente molto stabile: la rottura del legame isocianurato, infatti, avviene al di sopra dei 200°C. Può essere definito ignifugo o ritardante al fuoco.
ISOPAR® HP.L è disponibile con 4 diversi profili di finitura esterna.


Prodotto negli spessori:

40-50-60-80-100-120-150-180-200 mm.
(spessore acciaio 0.6 + 0.6 mm)

ISOPAR® HP.L is an insulating wall panel made of polyisocyanurate, a chemically and thermically stable material: the breaking of the isocyanurate bond occurs above 200°C.
It can be defined as fireproof or fire retardant.
ISOPAR® HP.L is available with 4 different external finishing profiles.

Available thickness:

40-50-60-80-100-120-150-180-200 mm.
(steel thickness 0.6 + 0.6 mm)

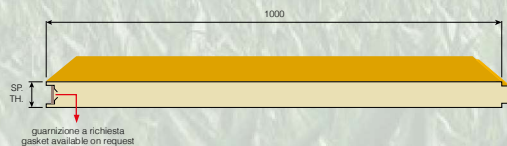

spessore acciaio 0.6+0.6 mm
steel thickness 0.6 + 0.6 mm

U trasmissione transmittance	40	50	60	80	100	120	150	180	200
W/m² K	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11
Kcal/m² h °C	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10

A richiesta
On demand

30

ANNI di
GARANZIA
YEARS
WARRANTY

TATA STEEL