

Isoparfire®.L


Pannelli parete in fibra minerale con certificazione FM
Mineral fibre wall panel with FM certification

ISOPARFIRE®.L è un pannello sandwich adibito a parete, sia interna che esterna, con reazione al fuoco Classe A2-s1, d0, realizzato con uno strato isolante in fibra minerale accorpato a due supporti da 0,6 mm in acciaio zincato preverniciato o plastificato, in acciaio inox, in alluminio naturale goffrato o preverniciato.

Prodotto negli spessori:
50-60-80-100-120-150-172-200-220-240 mm.
(spessore acciaio 0,6 + 0,6 mm)

ISOPARFIRE®.L is a fire-resistant sandwich panel for indoor and outdoor walls, class A2-s1, d0. It is made with a mineral fibre insulating layer coupled with two 0.6 mm backings, in prepainted or plastic-coated galvanised steel, stainless steel or embossed or pre-painted natural aluminium.

Available thickness:
50-60-80-100-120-150-172-200-220-240 mm.
(steel thickness 0.6 + 0.6 mm)

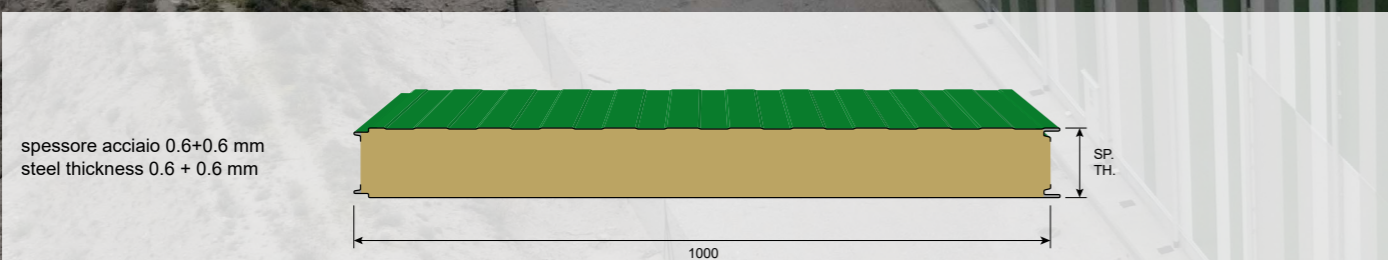

$\lambda = 0,039 \text{ Watt/mK}$

U	50	60	80	100	120	150	172	200	220	240
trasmittanza transmittance										
W/m ² K	0,72	0,61	0,47	0,38	0,32	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16
Kcal/m ² h °C	0,62	0,52	0,40	0,32	0,27	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13

$\lambda = 0,041 \text{ Watt/mK}$

U	50	60	80	100	120	150	172	200	220	240
trasmittanza transmittance										
W/m ² K	0,76	0,64	0,49	0,39	0,33	0,27	0,23	0,20	0,18	0,17
Kcal/m ² h °C	0,65	0,55	0,42	0,33	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14

▲ A RICHIESTA CON DENSITÀ DA 120 a 150 kg/m³ - DENSITY FROM 120 to 150 kg/m³ ON REQUEST

