



A richiesta
On demand

30

**ANNI di
GARANZIA**

**YEARS
WARRANTY**

**CON WITH
TATA STEEL**

TTCOPPO® 1

La copertura estetica
The roof with good aesthetics

TTCOPPO® è un pannello isolante coibentato per l'edilizia civile da utilizzare quando conta anche il senso estetico. Dà ad opera finita l'effetto di una vera copertura in cotto, proposto nello stesso colore delle vere tegole, disponibile anche con finitura anticata. TTCOPPO® soddisfa le normative di vincoli paesaggistici e viene utilizzato anche nei centri storici. TTCOPPO® garantisce un ottimo isolamento termico per l'elevato spessore della sua particolare sezione.

Caratteristiche tecniche

Pannello sandwich metallico con isolante in poliuretano espanso

Larghezza utile: 1000 mm.

Supporto superiore: acciaio zincato preverniciato, alluminio e rame.

Supporto inferiore: acciaio zincato preverniciato, a richiesta disponibili altri supporti e colori. La lunghezza del pannello è determinata dal modulo scandito dal disegno del cotto, vedi disegno sotto, con una dimensione costante di 350 mm.

Prodotto negli spessori:

30-40-50-60-80-100 mm.



TTCOPPO® is an insulated panel suitable for use on residential buildings when appearance must be taken into account. The finished roof has the appearance of a traditional tiled roof and is proposed as standard in the same colour as real tiles, although an aged finish is also available. TTCOPPO® meets the landscape planning regulations that also apply to old towns. TTCOPPO® guarantees excellent thermal insulation thanks to the increased thickness of its distinctive section.

Technical characteristics

Metal sandwich panel with expanded polyurethane insulation.

Effective width: 1000 mm.


Upper facing: prepainted zinc-plated steel, aluminium or copper.

Lower facing: prepainted zinc-plated steel, other facings and colours available on request. Panel length depends on the module dictated by the design of the tile, see illustration below, with a constant dimension of 350 mm.

Available thickness:

30-40-50-60-80-100 mm.

PUR

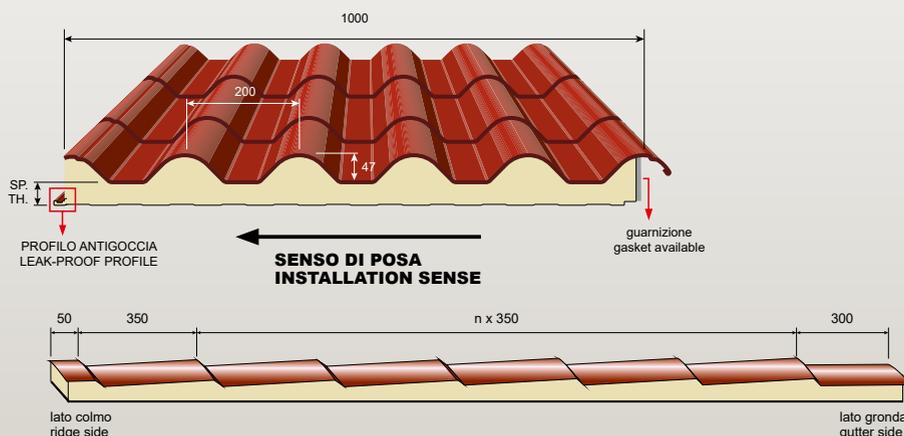

Modanatura a forma di cotto
Shaped in the form of a pantile



Incastro con gocciolatoio
Interlocking with drip edge



Coppo di sormonto con guarnizione
Overlapping roof tile with seal

| U trasmissione transmittance | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| W/m ² K | 0,55 | 0,43 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,18 |
| Kcal/m ² h °C | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,16 |

Per tabelle di portata richiedi informazioni all'ufficio Tecnico oppure consulta il sito www.lattonedil.com
For capacity tables, please consult our Technical office or visit www.lattonedil.com

LATTONEDIL

