



A richiesta
On demand

30
ANNI di
GARANZIA
YEARS
WARRANTY
CON WITH
TATA STEEL

Tfactor[®] 2

Un tetto estetico per le aree destinate alla zootecnica in poliisocianurato
An aesthetic roof for livestock areas made of polyisocyanurate

TTCOPPO[®] è un pannello isolante coibentato per l'edilizia civile da utilizzare quando conta anche il senso estetico. Dà ad opera finita l'effetto di una vera copertura in cotto, proposto nello stesso colore delle vere tegole, disponibile anche con finitura anticata. TTCOPPO[®] soddisfa le normative di vincoli paesaggistici e viene utilizzato anche nei centri storici. TTCOPPO[®] garantisce un ottimo isolamento termico per l'elevato spessore della sua particolare sezione.

Caratteristiche tecniche

Pannello sandwich metallo sul lato esterno e vetroresina sul lato interno con isolante in poliuretano espanso

Larghezza utile: 1000 mm.

Prodotto negli spessori:

30-40-50-60-80-100 mm.

TTCOPPO[®] is an insulated panel suitable for use on residential buildings when appearance must be taken into account. The finished roof has the appearance of a traditional tiled roof and is proposed as standard in the same colour as real tiles, although an aged finish is also available. TTCOPPO[®] meets the landscape planning regulations that also apply to old towns. TTCOPPO[®] guarantees excellent thermal insulation thanks to the increased thickness of its distinctive section.

Technical characteristics


Metal sandwich panel with the inner side in fibreglass, with expanded polyurethane insulation.

Effective width: 1000 mm.

Available thickness:

30-40-50-60-80-100 mm.

PIR

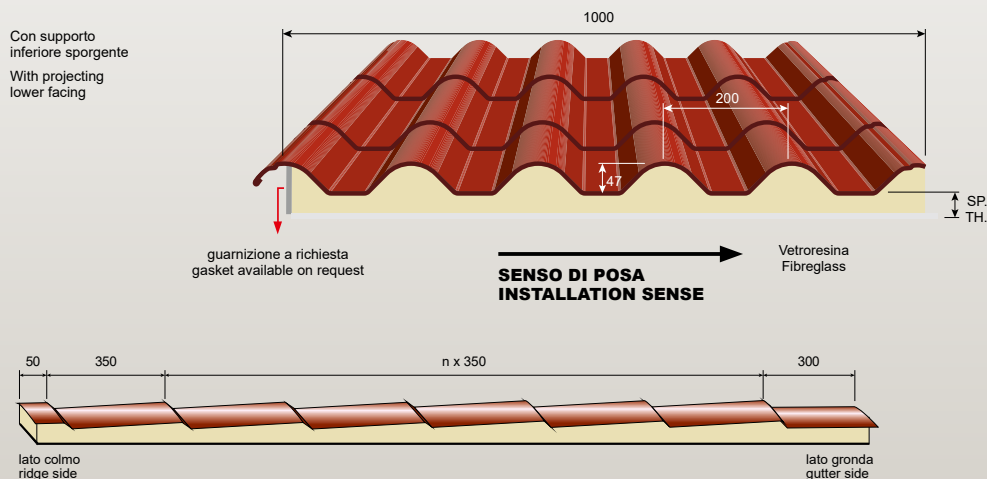

PUR

U trasmissione transmittance	40	50	60	80	100	120
W/m ² K	0,43	0,36	0,29	0,24	0,18	0,17
Kcal/m ² h °C	0,37	0,31	0,25	0,21	0,16	0,15

