



A richiesta
On demand

30
ANNI di
GARANZIA
YEARS
WARRANTY

Lato interno
Internal side

15
ANNI di
GARANZIA
YEARS
WARRANTY

CON WITH
TATA STEEL

Isofactor 15 TTcoppo® 1


Il tetto garantito per la zootecnia
Guaranteed roofing for animal husbandry

ISOFACTOR 15® è la linea di pannelli Lattonedil realizzata in collaborazione con Tatasteel, produttore di COLORFARM® 15, lamiera garantita 15 anni, idonea per essere installata all'interno degli edifici agricoli, visto gli ottimi livelli di resistenza offerti contro molti agenti chimici propri degli ambienti agricoli. COLORFARM® 15 è il risultato di un attento processo produttivo, testato e controllato, che garantisce una qualità costante e duratura nel tempo (15 anni di garanzia di antiperforazione, a patto che gli edifici siano stati adeguatamente progettati e siano ben ventilati). L'adozione di una manutenzione appropriata estenderà considerevolmente la vita utile complessiva del prodotto. ISOFACTOR 15 TTCOPPO® è un pannello sandwich autoportante, composto da un'anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, che fornisce elevati valori di isolamento termico, da una lamiera rigida esterna in acciaio preverniciato a forma di coppo e da un supporto interno garantito 15 anni, COLORFARM® 15.


Prodotto negli spessori:
30-40-50-60-80-100 mm.

ISOFACTOR 15® is a range of panels manufactured by Lattonedil® with an intrados in COLORFARM® 15, sheet metal with a 15-year warranty, which are suitable for installation inside agricultural buildings thanks to the excellent degree of resistance offered against many chemical agents commonly found in agricultural environments. COLORFARM® 15 is the result of a carefully monitored and tested production process, which guarantees consistent and long-lasting quality (it offers a 15-year antiperforation warranty, dependant on the correct design and proper ventilation of the buildings). Proper maintenance will considerably extend the working life of this product. ISOFACTOR 15 TTCOPPO® is a self-supporting sandwich panel composed of a high-density expanded polyurethane insulating core, providing high thermal insulation values, with a rigid external facing shaped in the form of tiles in prepainted steel and an internal facing in COLORFARM® 15 guaranteed for 15 years.

Available thickness:
30-40-50-60-80-100 mm.

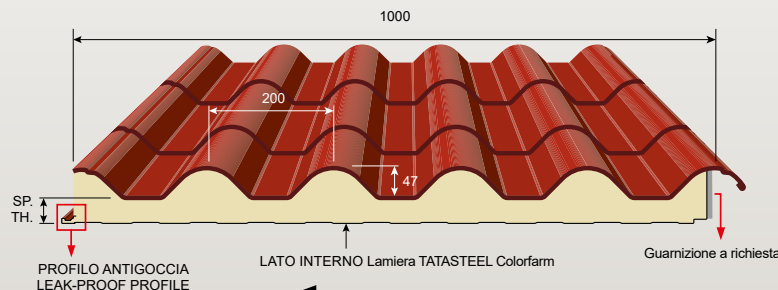

**SENSO DI POSA
INSTALLATION SENSE**

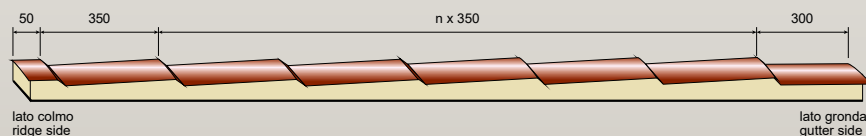

U trasmissione transmittance	30	40	50	60	80	100
W/m ² K	0,55	0,43	0,36	0,29	0,24	0,18
Kcal/m ² h °C	0,47	0,37	0,31	0,25	0,21	0,16

Per tabelle di portata richiedi informazioni all'ufficio Tecnico oppure consulta il sito www.lattonedil.com
For capacity tables, please consult our Technical office or visit www.lattonedil.com

LATTONEDIL



PUR