

A richiesta  
On demand

**30**

**ANNI di  
GARANZIA  
YEARS  
WARRANTY**

**CON WITH  
TATA STEEL**


# Lamiere rivestimento facciate Sheet metal for facade cladding

Profilo per finitura di facciate  
Profile for facade finishing



Disponibili  
anche con feltro  
anticondensa  
su lato interno  
Also available with  
anti-condensation  
felt inside

A2

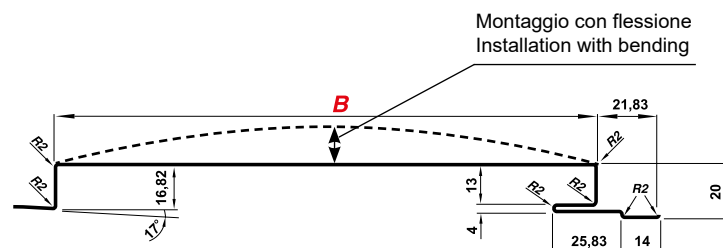

Spessore della lamiera: 0,50 mm - 0,70 mm  
Larghezza UTILE: 155 mm - 215 mm - 315 mm  
Lunghezza min: 500 mm  
Lunghezza max: 8000 mm  
FINITURA: poliestere opaco grezzo 35µm -  
Poliestere standard 25µm

Sheet thickness: 0.50 Mm - 0.70 Mm  
Useful width: 155 mm - 215 mm - 315 mm  
Min length: 500 mm  
Max length: 8,000 mm  
Finish: raw matte polyester 35µm -  
Standard polyester 25µm

