

A richiesta
On demand

30
ANNI di
GARANZIA
YEARS
WARRANTY
CON WITH
TATA STEEL

Mono deck® TPO

Per coperture piane
For flat roofs

Il pannello MONO DECK TPO è un materiale adatto per la posa su tetti piani, prodotto con un supporto inferiore in lamiera grecata ed un supporto superiore realizzato con una membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica (TPO), resistente ai raggi ultravioletti; il pannello può essere fornito sia con cimossa laterale di 60 mm o senza cimossa laterale. Con cimossa o senza cimossa è da specificare in fase d'ordine.


The MONO DECK TPO panel is a material suitable for laying on flat roofs, produced with a lower support made of trapezoidal sheet metal and an upper support made of a synthetic waterproofing membrane obtained by co-extrusion of an ultraviolet-resistant, elastomerized polyolefin alloy (TPO); the panel can be supplied either with 60 mm side selvedge or without side selvedge. With selvedge or without selvedge is to be specified when ordering.

Prodotto negli spessori:


20-30-40-50-60-80-100-120-150 mm.

Available thickness:

20-30-40-50-60-80-100-120-150 mm.

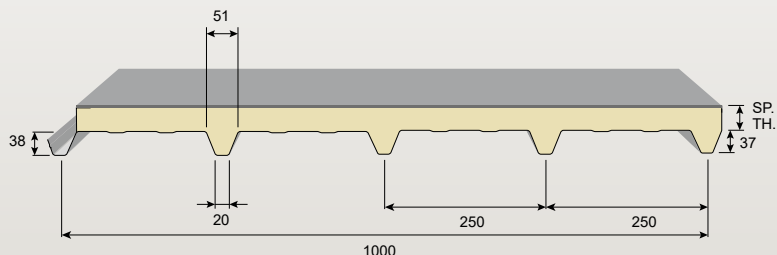

Senza cimossa

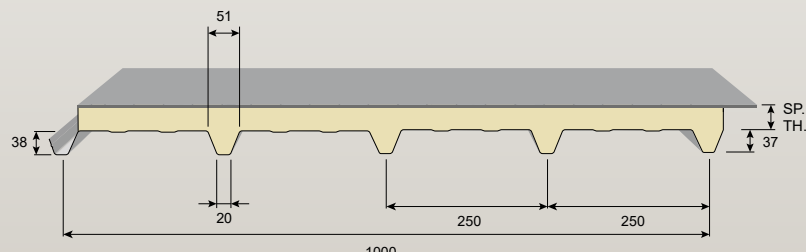

Con cimossa

U	10	20	30	40	50	60	80	100	120	150
trasmissione transmittance	??	1,03	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15
W/m ² K	??	1,03	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15
Kcal/m ² h °C	??	0,89	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13

