

Kantteile / Zubehör

Kantteile und Befestigungstechnik zubehörteile dach Isocopre®

Nehmen Sie für weitere Informationen mit dem technischen Büro von Lattonedil Kontakt auf

ZUBEHÖREN

Sickenfüll-Bänder

1. Sickenfüller große Sicke, selbstklebend, 37/200
2. Sickenfüller große Sicke, selbstklebend, Solarpan® Plus
3. Sickenfüller große Sicke, Standard



Art. Nr.

SF1

SF2

SF3

PORTO-ISO

Kombibänder "ISOBLOCO 600" vorkomprimiert, einseitig klebend

- 15/2 mm, für Fugenbreite 2-6 mm, Rolle a 12 mm
 - 15/4 mm, für Fugenbreite 4-9 mm, Rolle a 8 mm
 - 20/6 mm, für Fugenbreite 6-15 mm, Rolle a 4,3 mm
- Verpackung / Portokosten



DIBA15/2

DIBA15/4

DIBA20/6

PORTO-ISO

EGOFLOTT plastoelastischer Dichstoff Fungekitt

Katsche 310 ml, betongrau
20 Stück in einem Karton / Gebinde
Verpackung / Portokosten



EGOBON

PORTO

Silikon-Dichtungsmasse "Lattonasil"

in Kartuschen a 310 ml
Verpackung / Portokosten

SILIKON

PORTO

Lattonedil - Spezial-Reparatlack

Farbsprydosen 400 ml in RAL 8012, 9002, 8014
Verpackung / Portokosten

LACDOSE

PORTO

Lattonedil "Sigla" Versiegelungsmittel für Paneelkopfseite

Standardfarbenauswahl:



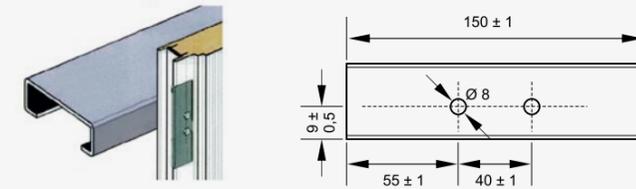
LACKBOX

Verpackung / Portokosten

PORTO

Lastverteilerplatte

Zusatzbefestigungsmittel für Wandpaneele Isopar® Elegant laut bauaufsichtl. Zulassung Anlage 5.4



LASTVERTEILERPL

Orkan-Kalotten zur Obergurt-Befestigung

mit aufvulkanisierter Zellkautschuk-Dichtung, gilt europaweit als "Sicherheits-Kalotte" am Bau!
Passed für alle Isocopre®-Dach-Paneele in RAL-Farbe



ISOKAL

Verpackung / Portokosten

PORTO

Befestigungsschrauben / Dichtschrauben

Erfordert Vorbohren der Unterkonstruktion

JZ3 - 6,3 für Stahlunterkonstruktion



Befestigungsschraube Ø 6,3 mm aus Edelstahl mit Dichtscheibe 16 mm (E16) oder 22 mm (E22) S ≤ 2 mm für Stahlunterkonstruktionen

JA3 - 6,5 für Holzunterkonstruktion



Befestigungsschraube Ø 6,5 mm aus Edelstahl mit Dichtscheibe 16 mm (E16) oder 22 mm (E22) S ≤ 2 mm für Stahlunterkonstruktionen

Blechtreiberschrauben mit Bohrspitze



(für Kantteil-Befestigung) SW8 / 5,5x25 mm / E16
(für Überlappung Hochsicke) SW8 / 4,8x19 mm / E14

Maß a/mm

Art. Nr. E16

Art. Nr. 22

Bitte Auswählen

Bitte Auswählen

19

S19-16

S19-22

25

S25-16

S25-22

32

S32-16

S32-22

38

S38-16

S38-22

50

S50-16

S50-22

64

S64-16

S64-22

80

S80-16

S80-22

90

S90-16

S90-22

100

S100-16

S100-22

115

S115-16

S115-22

125

S125-16

S125-22

150

S150-16

S150-22

175

S175-16

S175-22

200

S200-16

S200-22

230

S230-16

S230-22

270

S270-16

S270-22

19

H19-16

H19-22

25

H25-16

H25-22

32

H32-16

H32-22

38

H38-16

H38-22

45

H45-16

H45-22

50

H50-16

H50-22

64

H64-16

H64-22

75

H75-16

H75-22

90

H90-16

H90-22

100

H100-16

H100-22

115

H115-16

H115-22

125

H125-16

H125-22

150

H150-16

H150-22

175

H175-16

H175-22

200

H200-16

H200-22

230

H230-16

H230-22

260

H260-16

H260-22

290

H290-16

H290-22

KT25

KT19



Kantteile / Zubehör

Kantteile und Befestigungstechnik zubehörteile dach Isocopre®

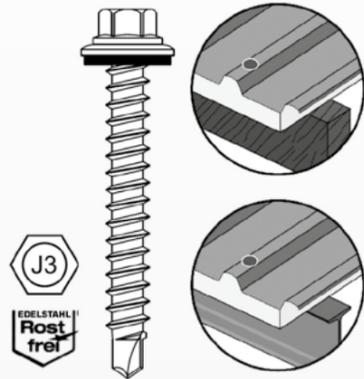
Nehmen Sie für weitere Informationen mit dem technischen Büro von Lattonedil Kontakt auf

Befestigungsschrauben / Dichtschrauben

Erfordert Vorbohren der Unterkonstruktion


Bohrschrauben JT3 - 2 - 6,5

NEU! Auch ohne Kalotte erhältlich! (-SL)




aus V2A mit Dichtscheibe E16 / E22

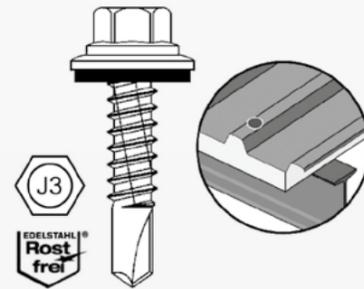Bohrschrauben JT3 - 6 - 5,5



Befestigungsschraube Ø 5,5 mm
aus V2A mit Dichtscheibe E16 / E22

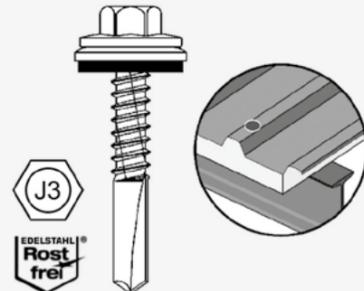Bohrschrauben JT3 - 12 - 5,5



Befestigungsschraube Ø 5,5 mm
aus V2A mit Dichtscheibe E16 / E22

Maß a/mm Art. Nr. E16 Art. Nr. 22 Klemmdicke in mm

Bitte Auswählen Bitte Auswählen

Für die Verschraubung von
– Stahlprofilblechen
– Sandwich-Paneelen
auf Holzunterkonstruktionen


50	BSUNI50-16	BSUNI50-22	
65	BSUNI65-16	BSUNI65-22	
80	BSUNI80-16 (-SL)	BSUNI80-22 (-SL)	
100	BSUNI100-16 (-SL)	BSUNI100-22 (-SL)	16-50 mm
120	BSUNI120-16 (-SL)	BSUNI120-22 (-SL)	36-70 mm
140	BSUNI140-16 (-SL)	BSUNI140-22 (-SL)	56-90 mm
160	BSUNI160-16 (-SL)	BSUNI160-22 (-SL)	76-110 mm
180	BSUNI180-16 (-SL)	BSUNI180-22 (-SL)	96-130 mm
200	BSUNI200-16 (-SL)	BSUNI200-22 (-SL)	116-150 mm
220	BSUNI220-16 (-SL)	BSUNI220-22 (-SL)	136-170 mm
240	BSUNI240-16 (-SL)	BSUNI240-22 (-SL)	156-190 mm
260	BSUNI260-16 (-SL)	BSUNI260-22 (-SL)	176-210 mm
280	BSUNI280-16 (-SL)	BSUNI280-22 (-SL)	196-230 mm
300	BSUNI300-16 (-SL)	BSUNI300-22 (-SL)	216-250 mm

Für die Verschraubung von
– Stahlprofilblechen
– Sandwich-Paneelen
auf Stahlunterkonstruktionen von 1,5 mm - 5 mm

50	BSST50-16	BSST50-22	0-31 mm
70	BSST70-16	BSST70-22	20-51 mm
90	BSST90-16	BSST90-22	40-71 mm
110	BSST110-16	BSST110-22	60-91 mm
130	BSST130-16	BSST130-22	80-111 mm
150	BSST150-16	BSST150-22	100-131 mm
170	BSST170-16	BSST170-22	120-151 mm
190	BSST190-16	BSST190-22	140-171 mm


Für die Verschraubung von
– Stahlprofilblechen
– Sandwich-Paneelen
auf Stahlunterkonstruktionen von 4 mm - 12 mm

40	BSST40-16	BSST40-22	0-11 mm
78	BSST78-16	BSST78-22	20-51 mm
98	BSST98-16	BSST98-22	40-71 mm
118	BSST118-16	BSST118-22	60-91 mm
138	BSST138-16	BSST138-22	80-111 mm
158	BSST158-16	BSST158-22	100-131 mm
178	BSST178-16	BSST178-22	120-151 mm
198	BSST198-16	BSST198-22	140-171 mm

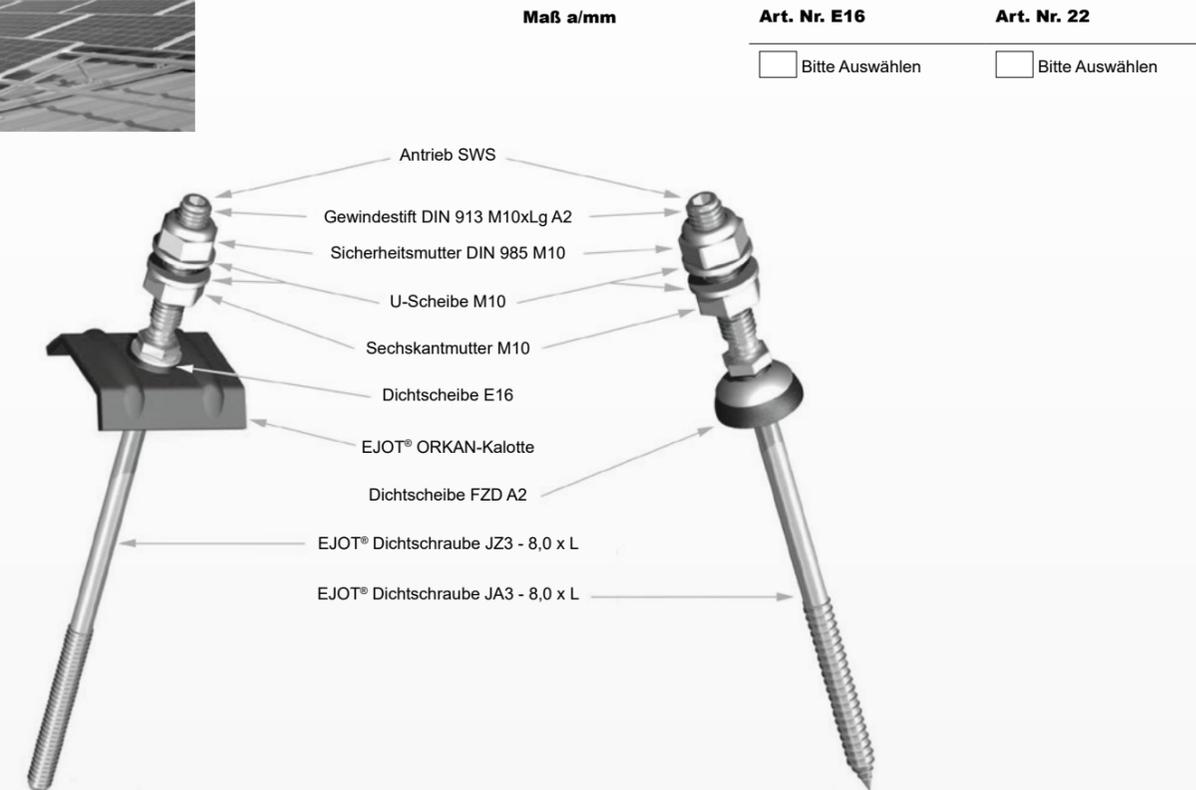

bauaufsichtlich zugelassen Z-14.4-532

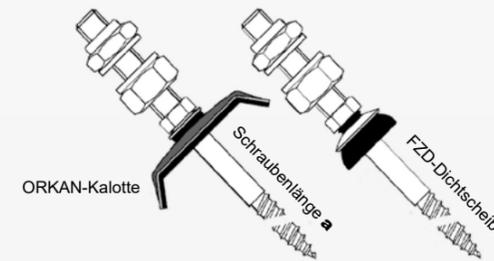
Befestigungsschraube JA3 - SB für Holz-Unterkonstruktion



Gewindestift-Länge 50 mm (Standard)

Länge a	mit Kalotte	mit FZD-Dichtung
80	SOL-H-80-KAL	SOL-H-80-FZD
100	SOL-H-100-KAL	SOL-H-100-FZD
130	SOL-H-130-KAL	SOL-H-130-FZD
150	SOL-H-150-KAL	SOL-H-150-FZD
180	SOL-H-180-KAL	SOL-H-180-FZD
200	SOL-H-200-KAL	SOL-H-200-FZD

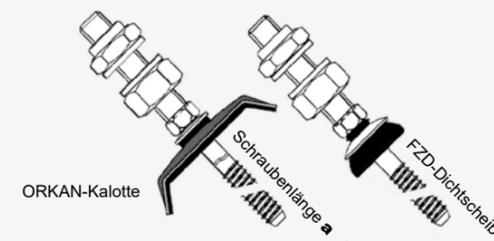Befestigungsschraube JZ3 - SB für Stahl-Unterkonstruktion



Gewindestift-Länge 50 mm (Standard)

Länge a	mit Kalotte	mit FZD-Dichtung
64	SOL-S-64-KAL	SOL-S-64-FZD
80	SOL-S-80-KAL	SOL-S-80-FZD
100	SOL-S-100-KAL	SOL-S-100-FZD
125	SOL-S-125-KAL	SOL-S-125-FZD
150	SOL-S-150-KAL	SOL-S-150-FZD
160	SOL-S-160-KAL	SOL-S-160-FZD
200	SOL-S-200-KAL	SOL-S-200-FZD

Kantteile / Zubehör

Kantteile und Befestigungstechnik zubehörteile dach Isocopre®

Nehmen Sie für weitere Informationen mit dem technischen Büro von Lattonedil Kontakt auf

ZUBEHÖREN

Präzisionsbohrer aus HSS-Stahl




S 4,5 / 60
S 4,5 / 125
S 4,5 / 175
S 5,0 / 125
S 5,0 / 175
S 5,0 / 220
S 5,0 / 250
S 5,3 / 125
S 5,3 / 175
S 5,3 / 220
S 5,3 / 250
S 5,3 / 290
S 5,5 / 125
S 5,5 / 175
S 5,5 / 220
S 5,5 / 250
S 5,5 / 290
S 5,7 / 125
S 5,7 / 170
S 5,7 / 250
S 5,7 / 290

Maß Ø/mm	Maß L/mm	Art. Nr.
4,5	60	HSS45-60
4,5	125	HSS45-125
4,5	175	HSS45-175
5,0	125	HSS50-125
5,0	175	HSS50-175
5,0	220	HSS50-220
5,0	250	HSS50-250
5,3	125	HSS53-125
5,3	175	HSS53-175
5,3	220	HSS53-220
5,3	250	HSS53-250
5,3	290	HSS53-290
5,5	125	HSS55-125
5,5	175	HSS55-175
5,5	220	HSS55-220
5,5	250	HSS55-250
5,5	290	HSS55-290
5,7	125	HSS57-125
5,7	170	HSS57-170
5,7	250	HSS57-250
5,7	290	HSS57-290

Klemmnuss

Außensechskantantrieb 5 / 16"



	SW inch/mm	Art. Nr.
Für Befestigungsschrauben	SW 3/8"	KLNSW38-65
Für Blechreißschrauben (Typ KT25 / KT19)	SW 8	KLNSW8-65

Blechreißschrauben mit Bohrspitze



Zur Schließung von Fehlbohrungen bei der Verschraubung von Isocopre® Stahlblech-Dämmpaneelen sowie Trapezblechen!

Maß Ø/mm	Art. Nr.
7,2 x 19	REPS72-19
7,2 x 25	REPS72-25

Flash-Manschetten "Dektite Square"



Das kompl. Montagepaket:
 – Rohrmanschette
 – Dichtungsmaterial
 – Color Drill-Bohrschraube

Art. Nr.	Rohrdurchmesser lt. Tabelle	bis Dachneigung in mm
Flash 1	DFE 0-35	60°
Flash 2	DFE 5-55	35° geschl.
Flash 3	DFE 5-120	35°
Flash 4	DFE 110-170	35° geschl.
Flash 5	DFE 160-220	35°
Flash 6	DFE 160-300	35°
Flash 7	DFE 290-440	35°

Lattonedil Eis-Schneefang-System

Der 5-Sicken Schnee-/Eisfang als T-Profil oder Z-Profil erhältlich.
Der Eis-Schneefang besteht aus 4 mm Alu-Natur incl. Dichtscheiben.
Der Schneefang kann nachträglich bei Bedarf gespritzt oder pulverbeschichtet werden!

– Wasserlauf bleibt gewährleistet!
 – Eis wird blockiert!

Die Befestigung erfolgt jeweils auf der Hochsicke!
 Es empfiehlt sich, das System gleich bei der Eindeckung mit zu montieren.
 So können Kalotten eingespart werden!
 Bei der nachträglichen Montage muss bei der Holz-konstruktion eine längere Schraube, bei der Stahl-konstruktion eine dickere Schraube verwendet werden.
 Das lattonedil Eis-Schneefangsystem wird über mehrere Paneelbreiten montiert.

Eis-Schneefang


Maß Art. Nr.



EFFEKTIV
Bereits vorgebohrt für sofortige Montag!



Länge	ISOEIS 37/200
1.390 mm	



Lattonedil Sonderkanteil Schneefang

aus verzinktem Stahlblech, Farbton in vorhandener RAL-Dachfarbe oder verzinkt natur, zu Befestigung auf der Hochsicke! In Blechstärken von 0,75 mm, 1 mm oder 2 mm möglich, empfohlene Länge max. 4000 mm.

0,75 mm	SKTSF075
1,00 mm	SKTSF100
2,00 mm	SKTSF200









Kantteile / Zubehör

Kantteile und Befestigungstechnik zubehöerteile dach Isocopre®








Nehmen Sie für weitere Informationen mit dem technischen Büro von Lattonedil Kontakt auf

ZUBEHÖREN

Panel-Kurzlängen unter 1.000 mm
Panel-Kurzlängen unter 2.000 mm
Panel-Kurzlängen unter 500 mm auf Anfrage
Blechtrennschnitt auf Unterschale

	Kantteil einsetzbar für Dachpaneel Isopar®	Maß a / (b) in mm	Art. Nr.
			UNLG1
			UNLG2
			UNLG3
			TRENNschnitt
	40	60	TRB40
	50	70	TRB50
	60	75	TRB60
	80	95	TRB80
	100	115	TRB100
	120	135	TRB120
	150	165	TRB150
	170	185	TRB170
	200	215	TRB200
	Tropfblech als Fassadenfußpunkt		
	aus 0,75 mm verzinktem Stahlbl. in RAL-Farbe und Fixlängen-Maß		
	Haltewinkel		
	aus 1,5 mm verzinktem Stahlbl. für Montage vorgebohrt in Fixlängen-Maß	alle Kernstärken	
		40	HW40
		60	HW60
	Außeneckblende ungleichschcnklig		
	aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farbe für Montage vorgebohrt und Fixlängen-Maß	alle Kernstärken	
		60	AEB-U-60
		80	AEB-U-80
		100	AEB-U-100
		120	AEB-U-120
		140	AEB-U-140
		160	AEB-U-160
		170	AEB-U-170
		210	AEB-U-210
		240	AEB-U-240
	Außeneckblende gleichschcnklig		
	aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farbe für Montage vorgebohrt und Fixlängen-Maß		
		40	AEB-G-40
		50	AEB-G-50
		60	AEB-G-60
		80	AEB-G-80
		100	AEB-G-100
		120	AEB-G-120
		150	AEB-G-150
		170	AEB-G-170
		200	AEB-G-200
	Inneneckblende		
	aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farbe vorgebohrt und Fixlängen-Maß		
		40	IEB40
		60	IEB50
	Elementeinfassung		
	aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farbe und Fixlängen-Maß		
		40	ELE40
		50	ELE50
		60	ELE60
		80	ELE80
		100	ELE100
		120	ELE120
		150	ELE150
		170	ELE170
		200	ELE200

Zuschläge für Kantteile lfm. Stahl Sonderfarbe 15%

	Kantteil einsetzbar für Dachpaneel Isopar®	Maß a / (b) in mm	Art. Nr.
	Bodenanschluss-U		
	aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech für Montage vorgebohrt und Fixlängen-Maß		
		40	BODU40
		50	BODU50
		60	BODU60
		80	BODU80
		100	BODU100
		120	BODU120
		150	BODU150
		170	BODU170
		200	BODU200
	Bodenanschluss-U in ALU		
	aus 1,5 mm Aluminium für Montage vorgebohrt und Fixlängen-Maß		
		40	BODU-A-40
		50	BODU-A-50
		60	BODU-A-60
		80	BODU-A-80
		100	BODU-A-100
		120	BODU-A-120
		150	BODU-A-150
		170	BODU-A-170
		200	BODU-A-200
	Flachblende		
	aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farb für Montage vorgebohrt in Fixlängen-Maß	alle Kern-stärken	
		40	FLB40
		60	FLB60
		80	FLB80
		100	FLB100
		120	FLB120
	Attika-Unterkonstruktion		
	aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farb für Montage vorgebohrt in Fixlängen-Maß		
		40	ATTU40
		50	ATTU50
		60	ATTU60
		80	ATTU80
		100	ATTU100
		120	ATTU120
		150	ATTU150
		170	ATTU170
		200	ATTU200
	Attika		
	aus 0,75 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farb und Fixlängen-Maß Stoßblech eingelegt!	alle Kern-stärken	
		100	ATTIKA100
		115	ATTIKA115
		135	ATTIKA135
		155	ATTIKA155
		175	ATTIKA175
		195	ATTIKA195
		225	ATTIKA225
	Z-Blende		
	aus 0,6 mm verzinktem Stahlblech in RAL-Farbe für Montage vorgebohrt in Fixlängen-Maß		
		40	ZBL40
		50	ZBL50
		60	ZBL60
		80	ZBL80
		100	ZBL100
		120	ZBL120
		150	ZBL150
		170	ZBL170
		200	ZBL200
	Bodenanschluss-Winkel		
	aus 1,0 mm verzinktem Stahlblech in Fixlängen-Maß	Alle Kernstärken	
		100	BAW100
		140	BAW140
		180	BAW180
		210	BAW210

